



## 3.2 СИСТЕМА «ЦВЕТУЩИЙ ЛУГ» С ФЛОРАДРЕЙН FD 40

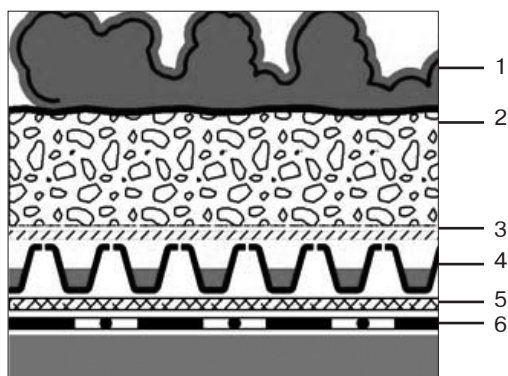

Кровельный пирог и используемые материалы:

1. Растительный слой
2. Субстрат 60 мм
3. Системный фильтр SF
4. Дренажно-накопительный элемент Флорадрейн FD 40
5. Влагонакопительный и защитный мат SSM 45
6. Противокорневая плёнка WSF 40

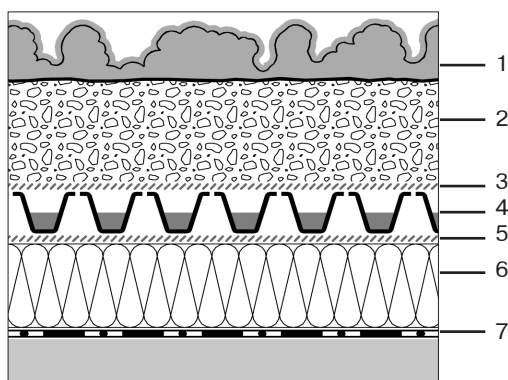

Кровельный пирог и используемые материалы (инверсионные кровли):

1. Растительный слой
2. Субстрат 60 мм
3. Системный фильтр SF
4. Дренажно-накопительный элемент Флорадрейн FD 40
5. Разделительно-скользящая мембрана TGV 21
6. Утеплитель (экструдированный пенополистирол)
7. Противокорневая пленка WSF 40

Дополнительные материалы:

1. Инспекционный колодец KS 8
2. Гравийная отсыпка

Характеристики системы:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Угол наклона:                  | 0°-2°                 |
| Высота:                        | 115 мм                |
| Объем влагозадержания:         | 35 л/м <sup>2</sup>   |
| Вес (с учетом влагонасыщения): | 108 кг/м <sup>2</sup> |

