

СИСТЕМА «ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ» С ФЛОРАДРЕЙН FD 40



Кровельный пирог и используемые материалы:

Секция-А


1. Растительный слой «Цветущий луг»
2. Субстрат -120 мм
3. (Системный фильтр SF)
4. Дренажно-накопительный элемент Флорадрейн FD 40
5. Влагонакопительный и защитный мат SSM 45
6. (Противокорневая плёнка WSF 40)

Секция-В

1. Тротуарная плитка
2. Песчано-гравийное основание
3. (Системный фильтр SF)
4. Дренажно-накопительный элемент Флорадрейн FD 40 отверстиями вниз с засыпкой в гравием
5. Влагонакопительный и защитный мат SSM 45
6. (Противокорневая плёнка WSF 40)

Секция-А

Секция-В

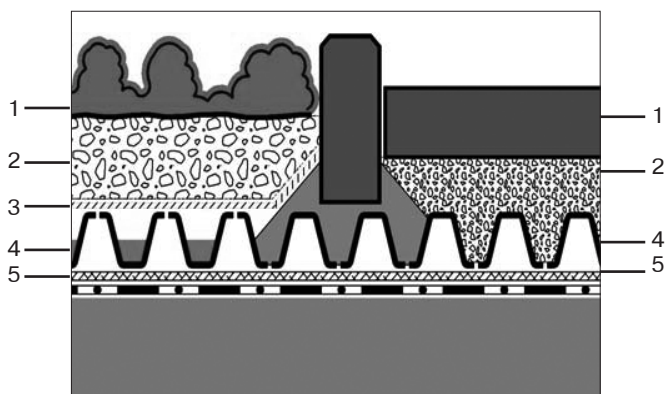

Дополнительные материалы:

1. Бетонное основание
2. Бордюрный камень
3. Инспекционный колодец KS 12

Характеристики системы:

Угол наклона:	0°-12°
Высота:	150 мм
Объем влагозадержания:	80 л/м ² (секция-А)
Вес (с учетом влагонасыщения):	245 кг/м ²

