



### 3.1 СИСТЕМА «КОВЕР ИЗ СЕДУМОВ» С ФЛОРАДРЕЙН FD 25

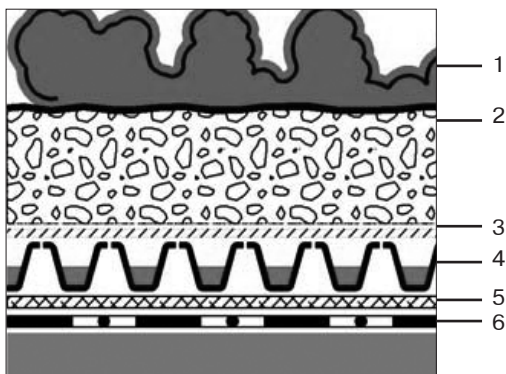

Кровельный пирог и используемые материалы:

1. Растительный слой
2. Субстрат 60 мм
3. Системный фильтр SF
4. Дренажно-накопительный элемент Флорадрейн FD 25
5. Влагонакопительный и защитный мат SSM 45
6. Противокорневая плёнка WSF 40

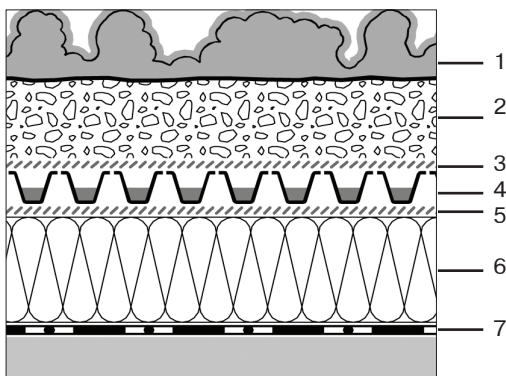

Кровельный пирог и используемые материалы (инверсионные кровли):

1. Растительный слой
2. Субстрат 60 мм
3. Системный фильтр SF
4. Дренажно-накопительный элемент Флорадрейн FD 25
5. Разделительно-скользящая мембрана TGV 21
6. Утеплитель (экструдированный пенополистирол)
7. Противокорневая пленка WSF 40

Дополнительные материалы:

1. Инспекционный колодец KS 8
2. Гравийная отсыпка

Характеристики системы:

Угол наклона:	2°-10°
Высота:	90 мм
Объем влагозадержания:	32 л/м <sup>2</sup>
Вес (с учетом влагонасыщения):	105 кг/м <sup>2</sup>

