

Stabilodrain® SD 30



Водо

Техническая информация


Stabilodrain® SD 30

ов для применения при устройстве специальных
с проездами пожарных машин. для применения при устройстве эксплуатируемых крыш
выступами Stabilodrain®
выступами

Толщина:	ок. 2.5 мм
при деформации 10%:	500 / 2
Максимальная прочность:	900 / 2
Максимальный предел прочности:	ок. 1900 кН/м2
Горизонтальная дренажная способность i=1, л/с*м:	ок. 18,3 л/(с*м)
уклон 0,5 %:	ок. 0.62 л/(с*м)
уклон 1 %:	ок. 0.98 л/(с*м)
уклон 2 %:	ок. 1.42 л/(с*м)
Водонакопление, л/м2:	ок. 7.5 л/м2 (в системе до 20 л/м2)
	0.94 x 2.00

Пример использования

- выдерживает очень высокие нагрузки
-
-
-
-
-

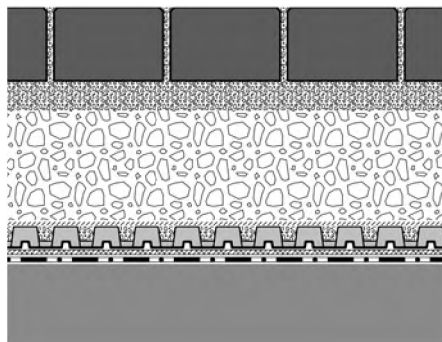

от 80 мм
Гранитный отсеv, 50 мм
Гранитный щебень, от 100 мм
Stabilodrain® SD 30
Защитный мат
Противокорневая защита
Конструкция кровли с

32, 3 кг/ 2,
предел прочности ок. 1900 кН/м2,
дренаж до 18,3 л/(с*м)

ячейках : ZinCo Stabilodrain® SD 30
7.5 / 2, воздуха выступами : ZinCo
ок 20 л : ZinCo