



СИСТЕМА «МЕЛКИЙ КУСТАРНИК» С ФЛОРАДРЕЙН FD 40

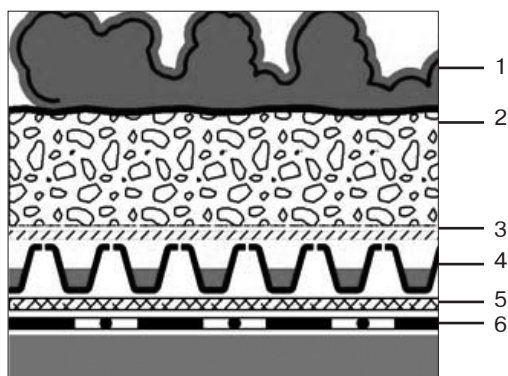

Кровельный пирог и используемые материалы:

1. Растительный слой
2. Субстрат 250 мм
3. Системный фильтр SF
4. Дренажно-накопительный элемент Флорадрейн FD 40
5. Влагонакопительный и защитный мат SSM 45
6. Противокорневая плёнка WSF 40

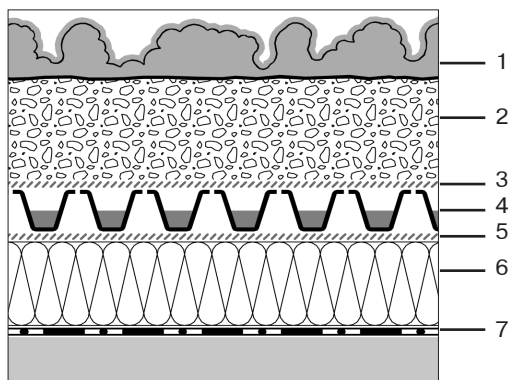

Кровельный пирог и используемые материалы (инверсионные кровли):

1. Растительный слой
2. Субстрат 250 мм
3. Системный фильтр SF
4. Дренажно-накопительный элемент Флорадрейн FD 40
5. Разделительно-скользящая мембрана TGV 21
6. Утеплитель (экструдированный пенополистирол)
7. Противокорневая пленка WSF 40

Дополнительные материалы:

1. Инспекционный колодец KS 8
2. Гравийная отсыпка

Характеристики системы:

Угол наклона:	0°-2°
Высота:	295 мм
Объем влагозадержания:	35 л/м ²
Вес (с учетом влагонасыщения):	324 кг/м ²

