


# Техническая информация Floradrain® FD 25-E

Кат. No. 3028

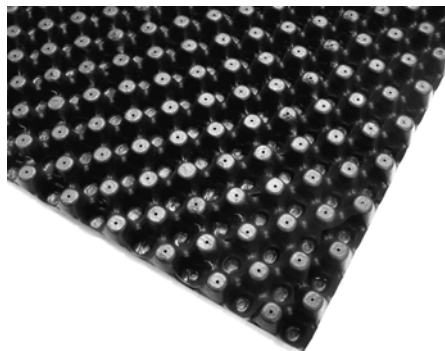

## Техническая информация

### Floradrain® FD 25-E

Дренажно-накопительный элемент из термоформованного полиолефина.

Материал:	Полиолефин, в основном PE
Цвет:	темно-серый
Высота:	25 мм
Вес:	1,7 кг/м <sup>2</sup>
Толщина:	2,1 мм
Водонакопление системы:	1,0 л/м <sup>2</sup>
Объем воздуха:	10,0 л/м <sup>2</sup>

Максимальный предел прочности на сжатие : 1280 кН/м<sup>2</sup>

Пропускная способность воды на кровле (EN ISO 12958):

0,005 :	0,59 л/ м*с
0,01 :	0,85 л/ м*с
0,02:	1,05 л/ м*с
1,0 :	4,8 л/ м*с



Прочный высокий дренажно-накопительный элемент из полиолефина для эксплуатируемых и неэксплуатируемых зеленых кровель


Размеры: 1,0\*2,0 м

## Характеристики

- подтвержденная дренажная способность
- согласно Немецкого Стандарта DIN 4095
- доказанный долгий срок эксплуатации
- удерживает влагу, даже на кровлях с уклоном
- можно ходить по нему
- низкий профиль и легкий вес
- биологически нейтрален
- легко и быстро монтируется
- может соединяться коннектором

## Пример использования

“Необслуживаемая зеленая кровля”

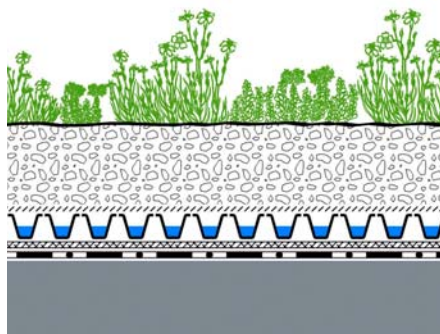

Растительный слой “Альпинарий”

Системный субстрат

Фильтр SF

Floradrain® FD 25-E

Защитный мат SSM 45

Противокорневая пленка S 40

## Спецификационное предложение

Дренажно-накопительный элемент из термоформованного полиолефина, высота 25 мм, предел прочности сжатия 1280 кН/м<sup>2</sup>, емкости для воды и отверстия для аэрации, система дренажных канальцев на нижней стороне, пропускная способность 4,8 л/м\*с,

поставка и монтаж согласно инструкциям производителя.

Марка: ZinCo Floradrain® FD 25-E  
Производитель: ZinCo GmbH,  
Телефон: +49 7022 6003-0

